

RMC INVISIBLE OIL

Transparente oberflächenbehandlung, dauerhafter schutz

Rubio® Monocoat Invisible Oil ist ein Öl, das ein transparente Oberflächenbehandlung von Eichen- oder anderen von Natur aus hellen Holzarten ermöglicht und gleichzeitig dauerhaften Schutz des Holzes garantiert.

Das RMC Invisible Oil ist Teil des RMC Invisible Oil System und wird immer mit einer Deckschicht aus RMC Invisible Maintenance Oil abgeschlossen für ein abrieb- und fleckenresistentes Endergebnis.



PRODUKTINFORMATION

› Spezifische eigenschaften

- Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes
- Umweltfreundlich: 0% VOC!
- Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- Leicht zu pflegen
- Keine Überlappungen oder Ansätze
- Haltbarer Schutz
- Minimaler Verbrauch: 50 - 60 m²/L
- Kann auf Eichen- oder anderen von Natur aus hellen Holzarten verwendet werden, sowohl für Böden als auch Möbel
- Sehr widerstandsfähig
- Wasserbeständig
- Hitzebeständig
- Sehr schnelle Aushärtung: 80% in 2 Tagen

› Technische merkmale

- Physischer Zustand bei 20°C: flüssig
- Geruch: ölig
- Dichte : 1,05 kg/L
- VOC-Gehalt : 0 g/L

› Verpackung

Flasche 100 ml und Dose 1L

› Lagerung

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Gebrauchsanweisung

- SCHRITT 1.** Unbehandeltes Holz: alle Kratzer wegschleifen und mit Körnung K180 enden. Staub gründlich absaugen und Staubreste mit RMC Cleaner entfernen.
- SCHRITT 2.** Sobald die gereinigte Oberfläche des Holzes trocken ist, eine kleine Menge RMC Invisible Oil auftragen (mit Tuch oder Bohnermaschine mit dünnem rotem RMC Pad). Dabei in Zonen von 5 - 10 m² arbeiten.
- SCHRITT 3.** Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes RMC Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.
- SCHRITT 4.** Die Oberfläche mindestens 12 Stunden bei ausreichender Belüftung trocknen lassen. Jetzt das RMC Invisible Maintenance Oil auftragen. Zur korrekten Anwendung bitte die Gebrauchsanweisungen komplett durchsehen!

Bemerkung: Das RMC Invisible Oil System ist nicht für industrielle Anwendungen geeignet. Konsultieren Sie dafür unser technisches Team.

› Empfehlung

- RMC Invisible Oil und RMC Invisible Maintenance Oil dürfen keinesfalls miteinander gemischt werden.
- Das RMC Invisible Oil ist nicht mit dem Accelerator (B) von RMC Oil Plus 2C kompatibel.
- Nur auf abgeschliffenen Oberflächen anzuwenden, nicht auf gebürsteten oder sandgestrahlten Flächen.
- Fußbodenheizung 48 Stunden vor dem Auftragen ausschalten.
- Beim Entfernen des überschüssigen Öls (Schritt 3 der Gebrauchsanweisung) regelmäßig das weiße RMC Pad austauschen, damit die Fläche ganz trocken wird.

› Verbrauch

50 - 60 m²/L, abhängig dem Schleifverfahren und der Art des Auftragens des Öls.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

VORSICHT:


Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden! Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

› Werkzeuge



*Die verwendeten Werkzeuge können mit dem RMC Cleaner gereinigt werden.

› Verbundene Produkte

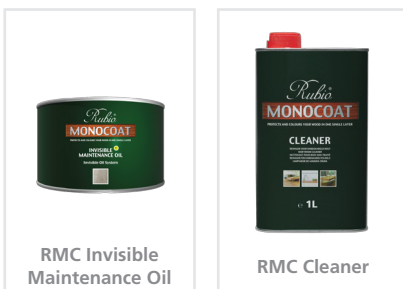

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BVBA ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 31/10/2017. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com

RMC INVISIBLE MAINTENANCE OIL

Transparente oberflächenbehandlung, dauerhafter schutz

Rubio® Monocoat Invisible Maintenance Oil ist die Deckschicht des RMC Invisible Oil System, mit dem sich Eichen- oder andere von Natur aus helle Holzarten transparent schützen lassen. Das RMC Invisible Maintenance Oil wird nach dem RMC Invisible Oil aufgetragen und sorgt für ein abrieb- und fleckenresistentes Endergebnis.



PRODUKTINFORMATION

› Technische merkmale

- Physischer Zustand: flüssig
- Flammpunkt: Cc (astm d93) : > 100°C
- Geruch: ölig
- Dichte: 0,98 kg/L
- VOC-Gehalt: 0 g/L

› Verpackung

Flasche 100 ml und Dose 0,5L

› Lagerung

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Gebrauchsanweisung

Wenn die mit dem RMC Invisible Oil behandelte Oberfläche trocken ist, kann das RMC Invisible Maintenance Oil aufgetragen werden:

SCHRITT 1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.

SCHRITT 2. Eine kleine Menge RMC Invisible Maintenance Oil mit Tuch bzw. mit Bohnermaschine (dünnes beiges Pad) auftragen. Dabei in Zonen von 5 - 10 m² arbeiten.

SCHRITT 3. Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.

SCHRITT 4. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass die Oberfläche gut trocknen kann. Dauer: ca. 6 – 8 Stunden.

Frühestens nach 7 Tagen kann die erste Pflege mit Wasser und RMC Produkten durchgeführt werden.

Für eine optimale Nutzungsdauer und Schutz sollen Sie die Rubio® Monocoat Pflegeprodukte anwenden.

Bemerkungen:

- Nach dem Auftragen des RMC Invisible Maintenance Oil zeigt die Oberfläche einen leichten Satinglanz. Dieser verschwindet nach der ersten Reinigung mit Wasser und RMC Soap.
- Das RMC Invisible Oil System ist nicht für industrielle Anwendungen geeignet. Konsultieren Sie dafür unser technisches Team.

› Verbrauch

0,5 Liter = 75 - 100 m²

Sehr wenig Produkt gebrauchen, um zu vermeiden dass die Oberfläche klebrig wird.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

VORSICHT:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden! Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

› Werkzeuge



RMC Pad
beige, rund

RMC Pad
weiß, rund


RMC Tücher
baumwolle - satz 1kg

RMC Tücher
vlies - satz 10kg

RMC Cleaner*

*Die verwendeten Werkzeuge können mit dem RMC Cleaner gereinigt werden.

› Verbundene Produkte

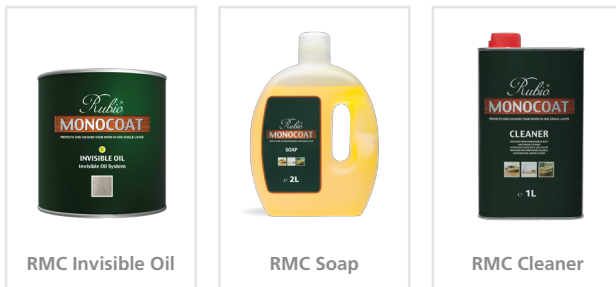

RMC Invisible Oil

RMC Soap

RMC Cleaner

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BVBA ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 31/10/2017. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com